




RIEDELSCHE DACHPAPPENFABRIK
Hans Burchard KG
25 Rostock, Petridamm, Tel. 34666

Drahtwort: Riedel Rostock · Bank: DN Rostock 4002, Kenn.-Nr. 10 100
Bahnhstation für Wagenladungen: Rostock-Hafen, Anschlußgl. für Stückgut: Rostock-Güterbahnhof

RIBUTEKT

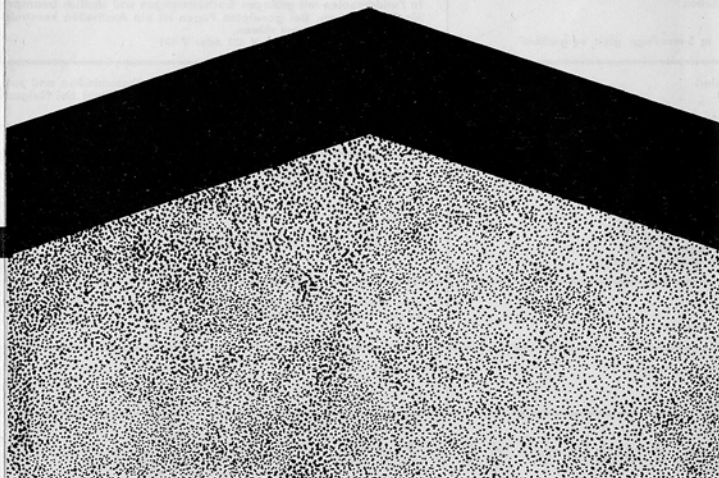

RIEDELSCHE DACHPAPPENFABRIK HANS BURCHARD KG

Bituminöse Baustoffe für:

Papddächer
Beton und Mauerwerk
Eiserne Rohre und Behälter
Wasserdruckhaltende Dichtungen
Tunnelgewölbe
Brückenwiderlager
Feuchtigkeitsisolierung
Brückenkonstruktionen
Abwasseranlagen
Keller
Baderäume
Betonfugen
Mauerfugen
Pflasterfugen
Blitzableiterstützen
und anderes mehr.

RIBUTEKT

Bezeichnung	Eigenschaften	Verwendung	Verbrauch
RIBUTEKT Dachklebstoff 54 TGL 41 37	Bitumenbasis ohne Füllstoffe EPRK mindestens 54 °C Verarbeitungstemperatur 130–150 °C	Zum Kleben und Streichen von Dachpappen und anderen Dachdeckungsstoffen auf Flachdächern bis 12,5 % Neigung	Je Klebschicht etwa 1,2 bis 1,5 kg/m ²
RIBUTEKT Dachklebstoff 62 TGL 41 37	Bitumenbasis ohne Füllstoffe EPRK mindestens 62 °C Verarbeitungstemperatur 140–160 °C	wie vor, aber auch auf Geneigtdächern bis 50 % Neigung	wie vor
RIBUTEKT Dichtungsklebstoff DK W 55 TGL 41 36	Bitumenbasis ohne Füllstoffe EPRK mindestens 55 °C Brechpunkt höchstens 3 °C Verarbeitungstemperatur 130–150 °C AIB-Baustoff-Nr. 46 81 03 und 46 81 05	Klebstoff und Dichtungsdekanstrich für wasserdruckhaltende Dichtungen, Sickerwasserdichtungen, Sperrschichten	Bei waagerechten Flächen ein Dichtungsanstrich je Dichtungslage.
RIBUTEKT Dichtungsklebstoff DK W 65 TGL 41 36	Bitumenbasis ohne Füllstoffe EPRK mindestens 65 °C Brechpunkt höchstens 3 °C Verarbeitungstemperatur 140–160 °C AIB-Baustoff-Nr. 46 81 03 und 46 81 05	Hierzu Bitumenanstrich V 422 oder V 421	Bei Kehlen, Schrägen usw. und bei senkrechten Flächen ein Heftanstrich. In jedem Falle auf der dem Wasser zugekehrten Seite ein satt deckender Anstrich.
RIBUTEKT Dichtungsklebstoff DK B 55 TGL 41 36	Bitumenbasis ohne Füllstoffe EPRK mindestens 55 °C Brechpunkt höchstens 6 °C Verarbeitungstemperatur 130–160 °C AIB-Baustoff-Nr. 46 81 03 und 46 81 05	Klebstoff und Dichtungsdekanstrich für wasserdruckhaltende Dichtungen und hochbeanspruchte Sickerwasserdichtungen (zum Beispiel Brücken, Terrassen, Balkone, Bäder, Duschräume) und für Sperrschichten	Jeder Dichtungsanstrich soll 1–2 mm dick sein.
RIBUTEKT Fugenvergußstoff 50 Bit u. PFV – B TGL 21 200 und TGL 21 199	Bitumenenerzeugnis mit mineralischen Füllstoffen EPRK mindestens 50 °C Kugelfallhöhe bei 0 °C mindestens 1,2 m Bei Verarbeitungstemperatur von 150 °C in 5-mm-Fuge glatt vergießbar	In Fundamenten mit geringen Erschütterungen und ähnlich beanspruchten Bauteilen und für Pflasterfugen. Bei geneigten Fugen ist ein Ausfließen konstruktiv zu verhindern. Beim Aufschmelzen gut rühren. Hierzu Bitumenanstrich V 422 oder V 421	Spez. Gewicht etwa 1,4
RIBUTEKT Fugenvergußstoff 65 u. FV Beton – N TGL 21 200 und TGL 21 199	Bitumenenerzeugnis mit Asbestmehl stabilisiert EP-Wilhelm mindestens 65 °C Kugelfallhöhe bei –10 °C mindestens 4 m Bei Verarbeitungstemperatur von 180 °C in 15-mm-Fuge gut vergießbar AIB-Baustoff-Nr. 46 81 06	Zum Vergießen von Dehnungsfugen in Zementbetondecken und zum Abdichten von Fugen in Bauwerken aus Mauerwerk, Beton oder Stahl bei Neigungen bis 10 % Beim Aufschmelzen gut rühren Hierzu Bitumenanstrich V 421	Spez. Gewicht etwa 1,4
RIBUTEKT Dachanstrichstoff schwarz, Steinkohlenteergrundlage TGL 21 231	Flüssig, im Sommer und Winter gut streichbar, Viskosität im Auslaufbecher mindestens 50 Sekunden, Gefährklasse A I – Feuergefährlich! Enthält etwa 5 % Lösungsmittel Gefährdungsgruppe I (sehr gesundheitsschädigend) 8 % Lösungsmittel Gefährdungsgruppe II (Mittelmäßig gesundheitsschädigend) 17 % Lösungsmittel Gefährdungsgruppe III (wenig oder nicht gesundheitsschädigend)	Dachpflegemittel, Konservierungsanstrich für Teerpappen und gealterte Bitumenpappen. Zu verwenden auch auf Beton und Stahl. Lagerbehälter und Verarbeitungsstellen müssen mindestens 5 m von offenen Feuerstellen entfernt sein. Rauchverbot! In gedeckten Räumen ist für ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen. ABAO 850 I und ASAO 728 sind zu beachten	Ein Anstrich erfordert auf Dachpappe etwa 0,4 kg/m ² auf Beton etwa 0,3 kg/m ² auf Metall etwa 0,2 kg/m ²
RIBUTEKT Teerkitt (Faserkitt), kalt spachtelbar BGR	Pastenartig Trockengrad 1 in etwa 72 Stunden Bei 60 °C kein Abfließen einer 3-mm-Spachtelschicht	Zum Abdichten nachgiebiger Maueranschlüsse usw. Zur Ausführung kleiner Reparaturen an schadhaften Dächern.	Etwa 4,5 kg/m ² bei einer 3-mm-Spachtelschicht entsprechend einem spez. Gewicht von etwa 1,6
RIBUTEKT Steinkohlenteer – Weichpech A TGL 10 400	Thermoplastisch, in kaltem Zustand fest, glatt, glänzend EPRK 50–62 °C Verarbeitungstemperatur 120–140 °C	Im Bautenschutz	Entsprechend einem spez. Gewicht von etwa 1,2

Bitumenprodukte und Teerprodukte dürfen nicht miteinander gemischt werden!